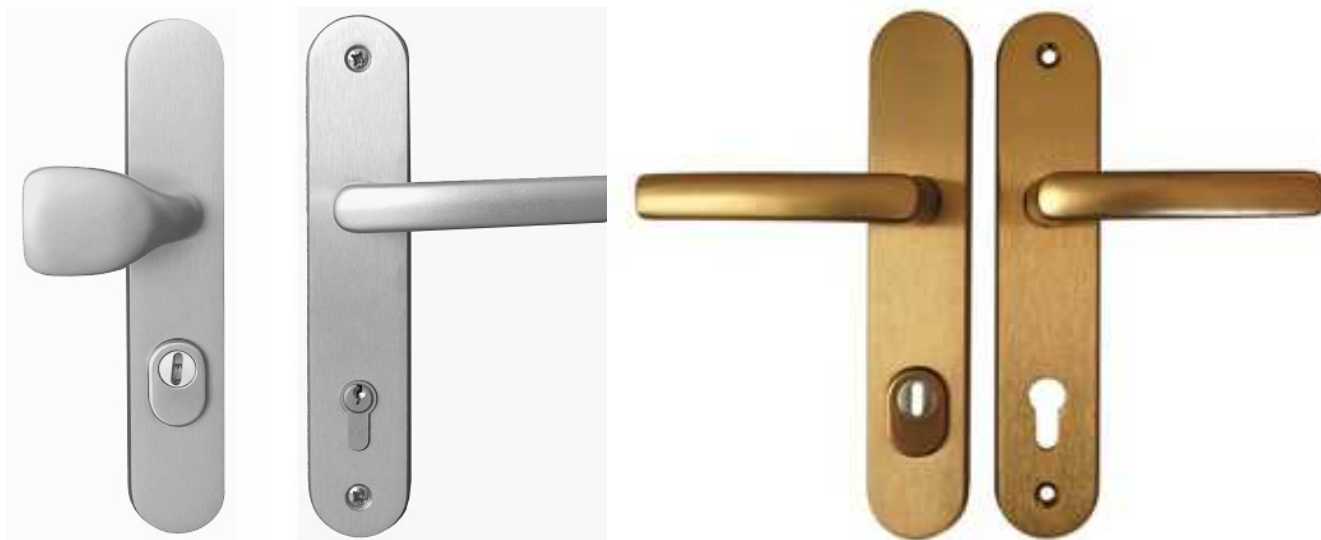


Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída 2**Objednací kódy:**

051801 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F1
051802 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F1
051803 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F1
051806 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F4
051807 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F4
051808 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F4
051840 Sada prodlužovací A1,A2 55-65mm
051841 Sada prodlužovací A1, A2 67-80mm

051821 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F1
051822 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F1
051823 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F1
051826 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F4
051827 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F4
051828 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F4
051842 Sada prodlužovací A1, A2 80-90mm
051843 Sada prodlužovací A4,A7 67-80mm

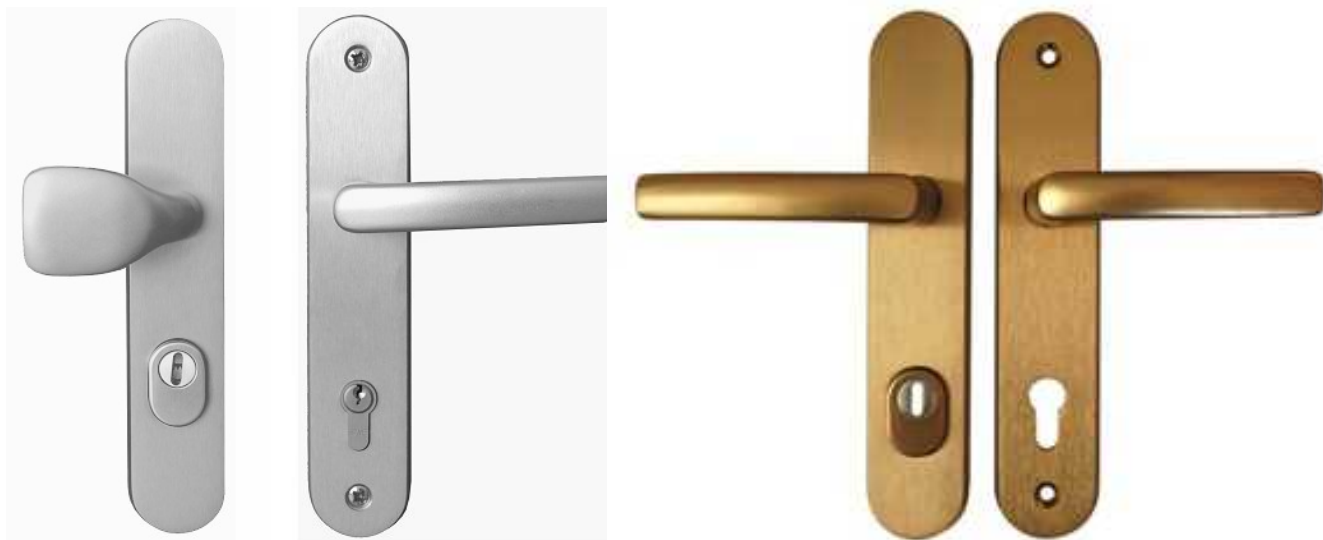
Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtnutí, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz, F9 - nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída RC 3**Objednací kódy:**

051851 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F1
051852 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F1
051853 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F1
051856 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F4
051857 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F4
051858 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F4
051840 Sada prodlužovací A1,A2 55-65mm
051841 Sada prodlužovací A1, A2 67-80mm

051871 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F1
051872 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F1
051873 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F1
051876 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F4
051877 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F4
051878 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F4
051842 Sada prodlužovací A1, A2 80-90mm
051843 Sada prodlužovací A4,A7 67-80mm

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtní, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz, F9 - nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída 2**Objednací kódy:**

051804 B.K A1/90 klicka-madlo s krytkou F9
051805 B.K A1/72 klicka-madlo s krytkou F9
051809 B.K A1/92 klicka-madlo s krytkou F9

051824 B.K A4/90 klicka-klicka s krytkou F9
051825 B.K A4/72 klicka-klicka s krytkou F9
051829 B.K A4/92 klicka-klicka s krytkou F9

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtnutí, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída RC 3



Objednací kódy:

051854 B.K A1/90 klika-madlo s krytkou F9
051855 B.K A1/72 klika-madlo s krytkou F9
051859 B.K A1/92 klika-madlo s krytkou F9

051874 B.K A4/90 klika-klika s krytkou F9
051875 B.K A4/72 klika-klika s krytkou F9
051879 B.K A4/92 klika-klika s krytkou F9

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtní, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída 2**Objednací kódy:**

051811	B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F1	051831	B.K A7/90 klika-klika bez krytky F1
051812	B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F1	051832	B.K A7/72 klika-klika bez krytky F1
051813	B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F1	051833	B.K A7/92 klika-klika bez krytky F1
051816	B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F4	051836	B.K A7/90 klika-klika bez krytky F4
051817	B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F4	051837	B.K A7/72 klika-klika bez krytky F4
051818	B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F4	051838	B.K A7/92 klika-klika bez krytky F4

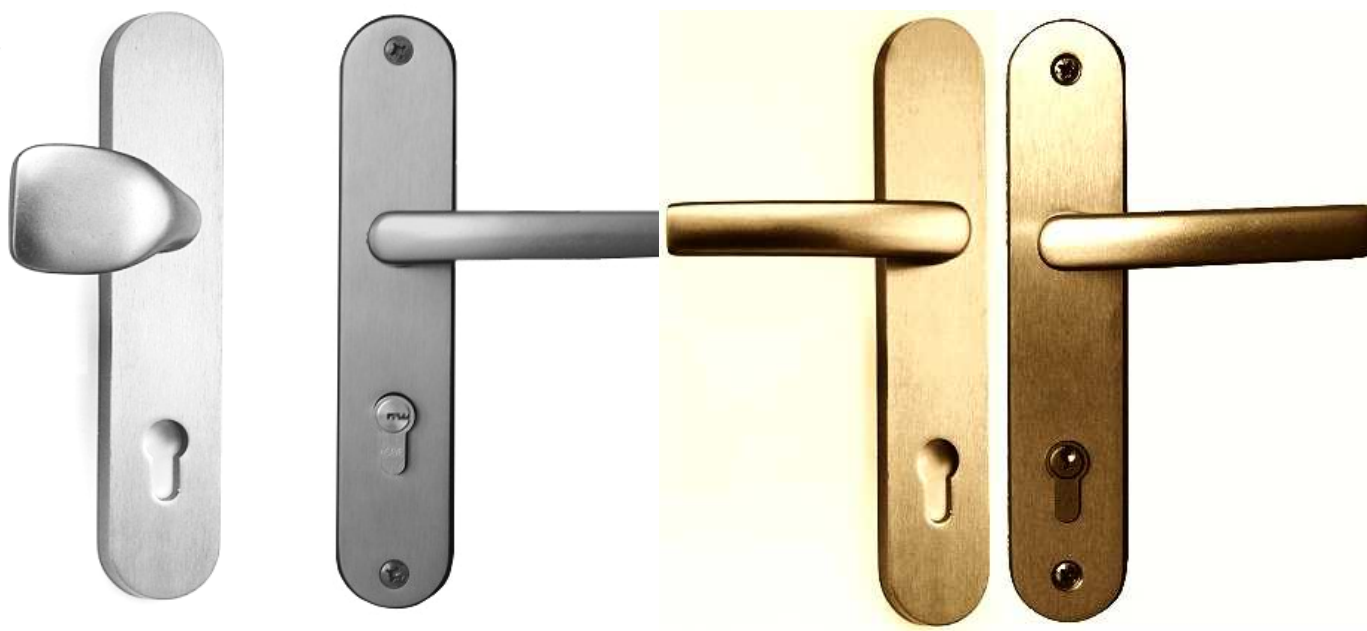
Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtní, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování - bezpečnostní třída RC 3**Objednací kódy:**

051861 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F1
051862 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F1
051863 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F1
051866 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F4
051867 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F4
051868 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F4

051881 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F1
051882 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F1
051883 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F1
051886 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F4
051887 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F4
051888 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F4

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtnutí, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F1 – přírodní hliník, F4 – bronz.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída 2**Objednací kódy:**

051814 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F9
051815 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F9
051819 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F9

051834 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F9
051835 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F9
051839 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F9

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1906:2012 třída bezpečnosti 2.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.

Bezpečnostní kování – bezpečnostní třída RC 3**Objednací kódy:**

051864 B.K A2/90 klika-madlo bez krytky F9
051865 B.K A2/72 klika-madlo bez krytky F9
051869 B.K A2/92 klika-madlo bez krytky F9

051884 B.K A7/90 klika-klika bez krytky F9
051885 B.K A7/72 klika-klika bez krytky F9
051889 B.K A7/92 klika-klika bez krytky F9

Balení: Kování je baleno jako sada v papírové krabici včetně příslušenství a návodu k montáži. Karton 20 sad. Jedná se o bezpečnostní kování podle ČSN EN 1630:2012 v návaznosti na ČSN EN 1627:2012 bezpečnostní třída RC 3.

Kování je vyrobené z eloxovaného hliníku, vybavené svorníky proti odvrtání, pevnostními šrouby a kalenou ocelovou deskou chránící vložku zámku.

Standardně je dodáváno pro tloušťku dveří 40-55mm. Pro montáž na dveře s jinou tloušťkou je nutné použít prodlužovací sadu.

Barevné provedení: F9 – nerez.

Při montáži je nutné použít přiloženou šablonu, která je rozdílná pro jednotlivé rozteče.